




4 扉の取付


2×4材・ベニヤ板に丁番を固定します。
2×4材はビスで固定、ベニヤ板はさら小ねじ・ナットで固定します。丁番と反対側にツマミを固定します。




② 2×4アジャスターを突っ張ります。
突っ張った後に上部の棚板を取付ましょう。

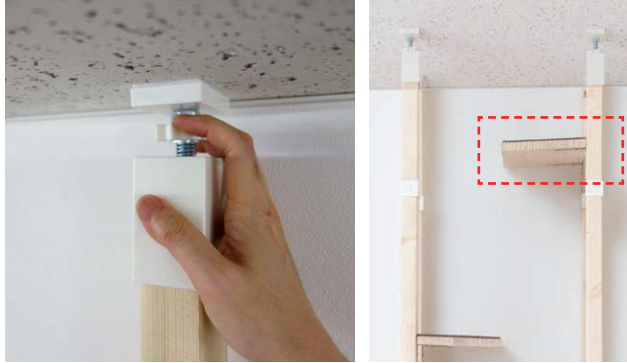

5 キャットタワーを設置する

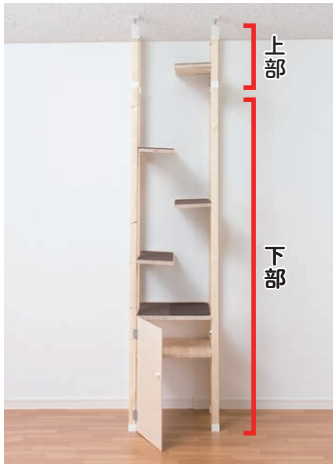

① まず、下部を立てます。その後、上部を1本ずつはめていきます。

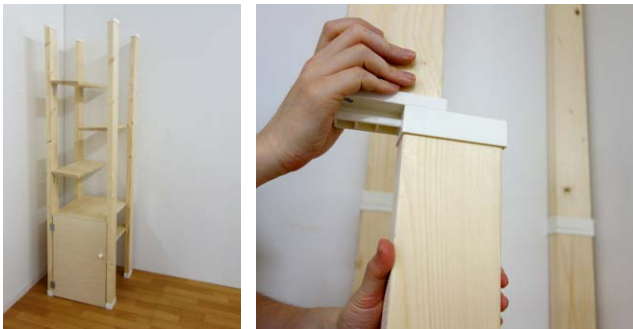


完成!!



アレンジ ▶ ライオンになれる!? 顔出しパネル

余ったベニヤを200mm角にカットし、ジグソーで真ん中をくり抜きます。
不要になったコートやファーなどを両面テープでベニヤに貼付けます。

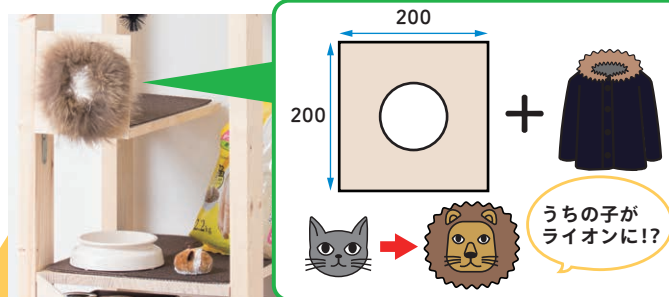

DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

省スペース キャットタワー

- ・おうちに猫用アスレチックが欲しい!
 - ・壁に穴をあけずに、圧迫感のないものにしたい。
 - ・欲を言えばペット用品の収納も兼ねたものが欲しい。
- そんな願いを叶える、50cm角のスペースがあれば設置できる、キャットタワーの作り方をご紹介します。



WEBでもレシピ公開中
レシピー覧はコチラ




材料

- ・2×4材 1820mm(6フィート)……5本
- ・パイン集成材1800×400mm、600×400mm…各1枚
- ・ベニヤ板 600×450×5mm……1枚
- ・2×4アジャスター・2×4ジョイント……各4組
- ・L字金具(または棚受け)……16個
- ・丁番……2個 ・ツマミ……1個

準備小物

- ・電動ドライバー
- ・ノコギリ
- ・マスキングテープ
- ・ビス 3.3×16mm 70本程度
(棚受けにビス付属の場合は10本程度)
- ・さら小ねじ
丁番の穴に合った
サイズ 4本

木取り図

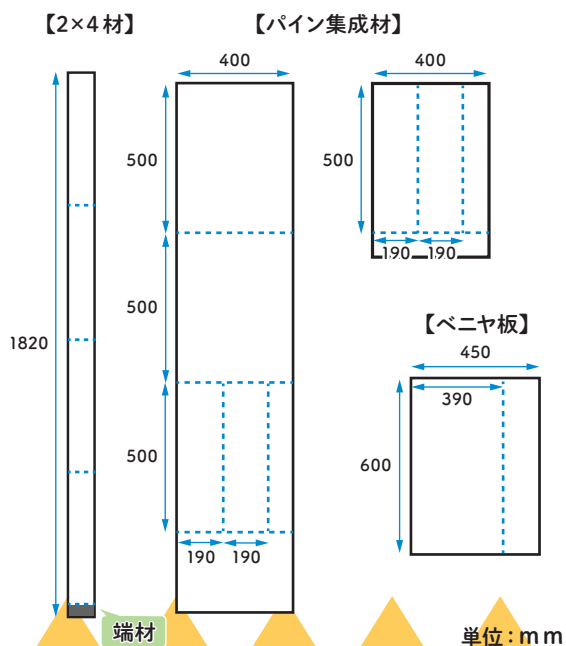


作り方

1 木材カット

2×4材の長さの計算

木材●mm+木材1820mm=天井高-121mm(95mm+26mm)
になるよう木材をカットしてください。


※木材●mm=天井高-1941mm(1820mm+121mm)
(2×4材5本中1本を上記の長さにカットします。)

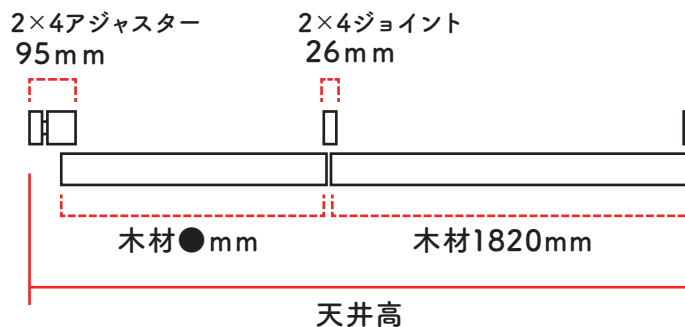

- パイン集成材 500×400mm……2枚
- 500×190mm……4枚
- ベニヤ板 600×390mm……1枚

2 2×4アジャスター・2×4ジョイントの取付

2×4にそれぞれ取付していきます(計8ヶ所ずつ)。

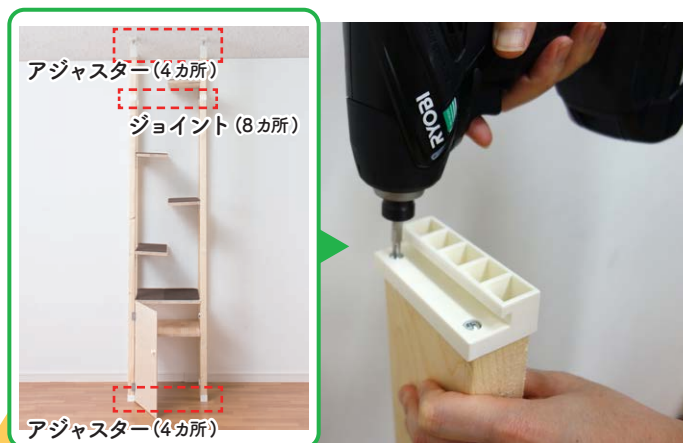

3 L字金具(棚受け)の固定

①棚板を固定する位置に鉛筆やマスキングテープで印をつけます。



②L字金具を「棚板」「2×4材」の順にビスで固定します。(下穴をあけておきます。)

